


BOLARDO S-10

Este bolarDO destaca por su estructura abierta de líneas limpias y modernas, ideal para espacios urbanos que buscan una estética contemporánea con un toque distintivo. Su cuerpo metálico incorpora una luminaria LED en la parte superior, perfecta para iluminar caminos peatonales, senderos o zonas comunes con eficiencia y estilo.

Diseñado para resistir el uso continuo en exteriores, este bolarDO no solo delimita espacios, también crea atmósferas seguras y acogedoras, tanto de día como de noche.

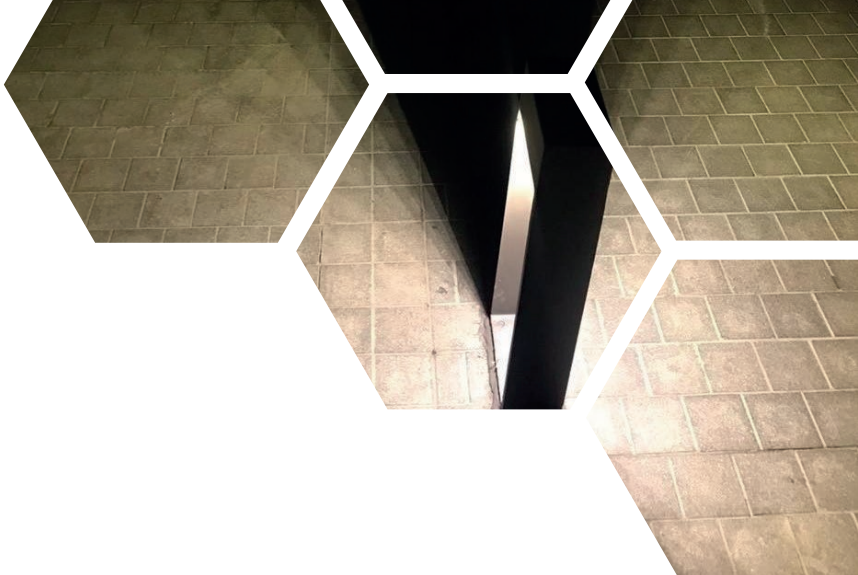


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Altura: 60 cm.
- ✓ Largo superior: 10 cm.
- ✓ Largo inferior: 20 cm.
- ✓ Material: acero.
- ✓ Pintura: termoconvertible.


APLICACIONES

- ✓ Vialidades
- ✓ Parques
- ✓ Estacionamientos
- ✓ Plazas comerciales
- ✓ Centros comerciales

SISTEMA DE INSTALACIÓN




Anclaje



Taquetes


DIMENSIONES

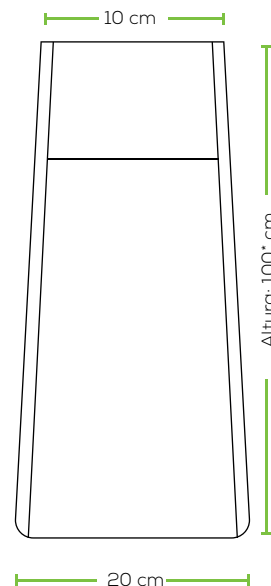


GARANTÍA: Cada producto MR es validado durante la producción, pasando por una serie de pruebas que cumplen con los estándares requeridos en áreas exteriores, calles y vialidades, garantizando su desempeño confiable y constante.

CUALIDADES TÉCNICAS

Tensión de alimentación.....100-277 VAC
 Frecuencia.....@50/60 Hz
 Factor de potencia.....>0.95
 Eficiencia.....>90%
 Dist. Armónica.....<15%
 Consumo.....8 a 12 Wats
 Temp. de operación.....-40°C a 50°C
 Supresor de picos.....6 kV/10 kV (opcional)
 Temperatura de color.....3000, 4000, 5000 K
 Protección.....IP 66 e IK 10
 Distribución fotométrica.....Tipo II M o V



Curva V



Curva II M

MODELOS

Potencia linea (W)	TCC (K)	CRI	Flujo (lum)	Eficiencia (l/W)
10	3000	>75	1,350	135
13	4000	>75	1,755	135
15	5000	>75	2,025	135
20		>75	2,700	135