POSTE
# ENKELI
PATENTE: 38095/24232

Este poste destaca por su diseño dinámico, inspirado en la elegancia de un ala de ángel. Su base discreta permite resaltar la estética de la punta, creando un equilibrio visual único. Ideal para calles de centros históricos, parques, plazas y avenidas, aporta un toque sofisticado y moderno a los espacios urbanos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en tubo de acero caña recta circular.
- Altura: 4-6 metros.
- Base: Yuma.
- Material del poste: acero.
- Material de la base: aluminio 3003.
- Material del rizo: aluminio 3003.
- Pintura: termoconvertible.
- Opción galvanizado disponible.
- La luminaria es de carácter ilustrativo, su venta es por separado.

## APLICACIONES

- Vialidades
- Parques y jardines
- Centros históricos
- Zonas urbanas peatonales

## VARIACIONES

Sencillo

Doble

Vial/Peatonal

*Las medidas de la placa base pueden variar de 24 x 24 cm, a 28 x 28 cm según la altura del poste.
**GARANTÍA:** Cada producto MR es validado durante la producción, pasando por una serie de pruebas que cumplen con los estándares requeridos en áreas exteriores, calles y vialidades, garantizando su desempeño confiable y constante.
La instalación de los postes debe efectuarse adecuadamente para poder cumplir con la garantía del producto. En caso de ambientes muy húmedos se recomienda no dejar los productos al interior del plástico por un tiempo prolongado.



MANUFACTURERA DE REACTORES
+52 (55) 5694 1060
+52 (55) 5419 9296
www.mriu.com.mx
ventas@mriu.com.mx

## DIMENSIONES

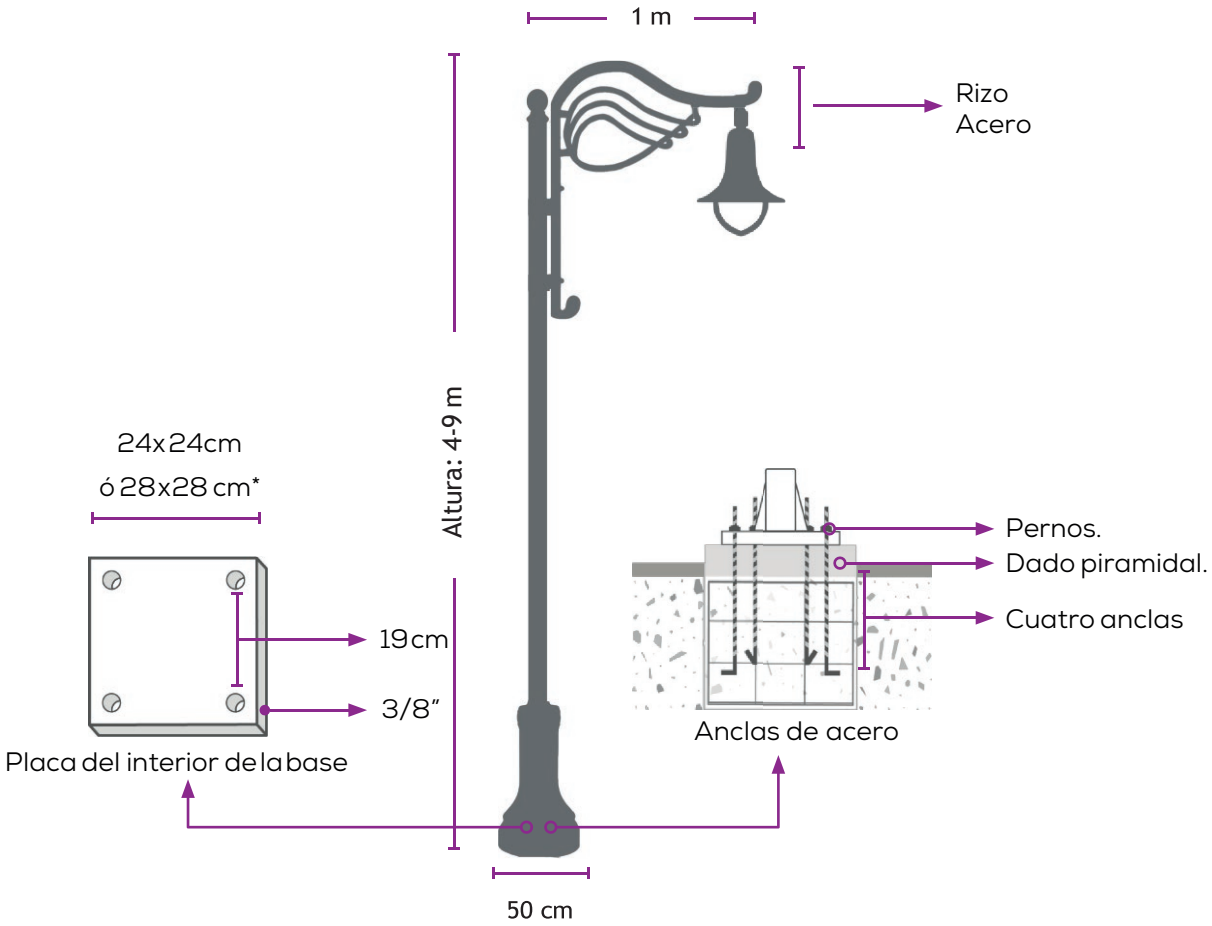


## MÉTODO DE INSTALACIÓN

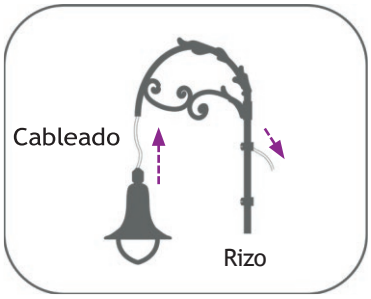


**Paso 1:**
Primeramente, se debe instalar el cablea- do de la luminaria por el interior del rizo y asegurarla con los pernos correspondien- tes. Posteriormente en un burro o soporte colocar el poste en posición diagonal, sin retirar el plástico.

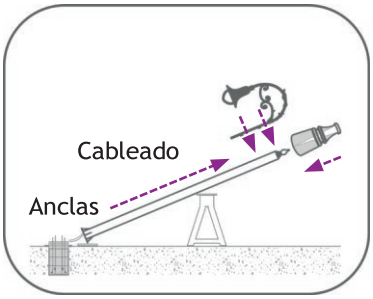


**Paso 2:**
Introducir la base por la parte superior acoplar el rizo con la luminaria y apretar los tornillos de esta sección. Se sostiene a la base a unos centímetros por encima de la placa de soporte y se comienza a introducir el cableado eléctrico al interior del poste.

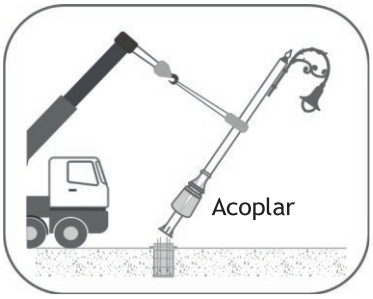


**Paso 3:**
Con la ayuda de una grúa con cinchos de tela o un material suave, se va levantando el poste buscando posicionar la placa base en las anclas instaladas previamente, se endereza y se aprietan las tuercas, se baja la base y se coloca encima de la placa base.

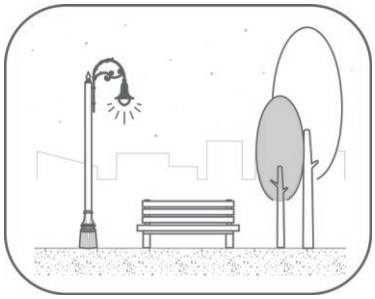

**Paso 4:**
Tanto el rizo como la base aluminio deben ser colocados en el poste cuando este cuenta con su protección plástica, para evitar rayones o lastimar la pintura por la fricción. En caso de ambientes muy humedos se recomienda no dejar los productos la interior del plastico por un tiempo prolongado.

Protección UV · Anti-Grafitti · Anticorrosión · Certficación ISO 2001-2015 · HECHO EN MÉXICO · Peblos Mágicos



MANUFACTURERA DE REACTORES
+52 (55) 5694 1060
+52 (55) 5419 9296
www.mriu.com.mx
ventas@mriu.com.mx