POSTE

VERACRUZ

Poste para alumbrado público de diseño minimalista, ideal para realzar la estética de calles, avenidas, parques y plazas. Su estructura permite una correcta ubicación de luminarias, mejorando la visibilidad y seguridad tanto para peatones como para el tránsito vehicular, al tiempo que contribuye a crear un entorno armonioso y moderno.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en tubo de acero caña recta circular.
- Altura: 4-6 metros.
- Base: circular.
- Material del poste: acero.
- Material de la base: acero.
- Material del rizo: acero.
- Pintura: termoconvertible.
- Opción galvanizado disponible.
- La luminaria es de carácter ilustrativo, su venta es por separado.

APLICACIONES

- Vialidades
- Parques y jardines
- Centros históricos
- Zonas urbanas peatonales

VARIACIONES




Sencillo | Doble | Vehicular/Peatonal


GARANTÍA: Cada producto MR es validado durante la producción, pasando por una serie de pruebas que cumplen con los estándares requeridos en áreas exteriores, calles y vialidades, garantizando su desempeño confiable y constante.
La instalación de los postes debe efectuarse adecuadamente para poder cumplir con la garantía del producto.

MANUFACTURERA DE REACTORES
+52 (55) 5694 1060
+52 (55) 5419 9296
www.mriu.com.mx
ventas@mriu.com.mx


DIMENSIONES

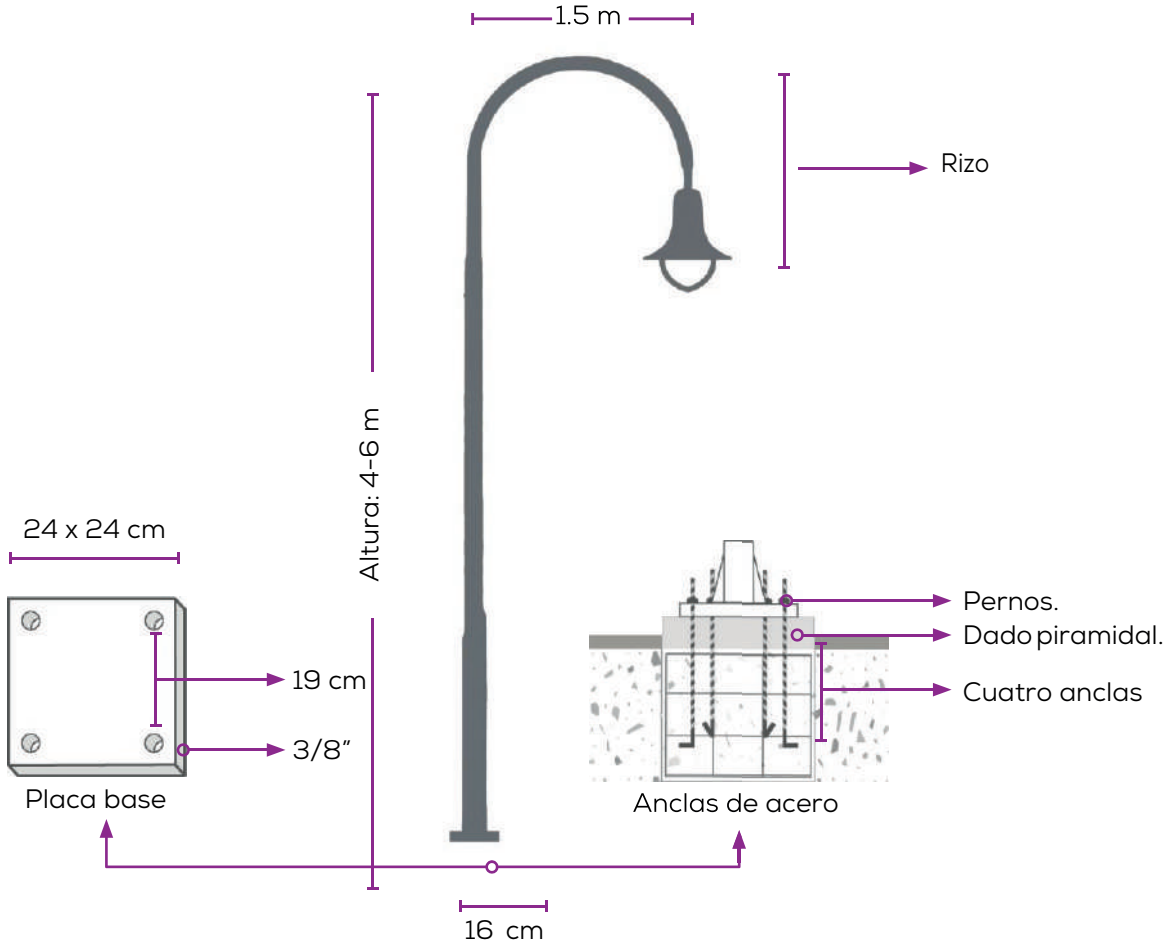


MÉTODO DE INSTALACIÓN

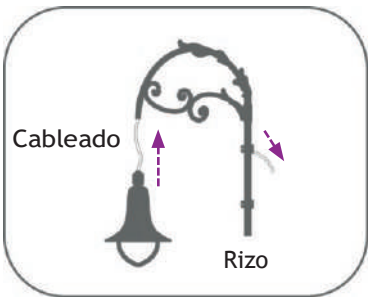


Paso 1:
Primeramente se debe instalar el cableado de la luminaria por el interior del rizo y asegurarla con los pernos correspondientes. Posteriormente en un burro o soporte colocar el poste en posición diagonal, sin retirar el plástico.

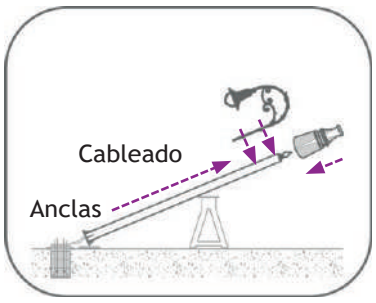

Paso 2:
Introducir la base por la parte superior acoplar el rizo con la luminaria y apretar los tornillos de esta sección. Se sostiene a la base a unos centímetros por encima de la placa de soporte y se comienza a introducir el cableado eléctrico al interior del poste.

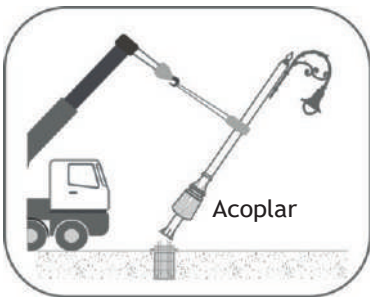

Paso 3:
Con la ayuda de una grúa con cinchos de tela o un material suave, se va levantando el poste buscando posicionar la placa base en las anclas instaladas previamente, se endereza y se aprietan las tuercas, se baja la base y se coloca encima de la placa base.

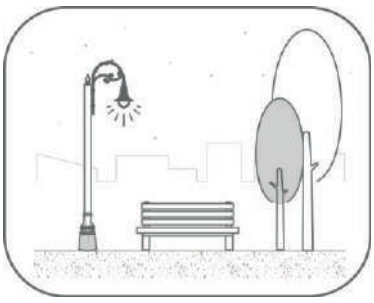

Paso 4:
Tanto el rizo como la base aluminio deben ser colocados en el poste cuando este cuenta con su protección plástica, para evitar rayones o lastimar la pintura por la fricción. En caso de ambientes muy humedos se recomienda no dejar los productos la interior del plastico por un tiempo prolongado.

Protección UV · Anti-Grafitti · Anticorrosión · Certficación ISO 2001-2015 · HECHO EN MÉXICO · Pueblos Mágicos

MANUFACTURERA DE REACTORES
+52 (55) 5694 1060
+52 (55) 5419 9296
www.mriu.com.mx
ventas@mriu.com.mx